# 配線部品10

## エッジクリップタイ（ヘラマンタイトン）

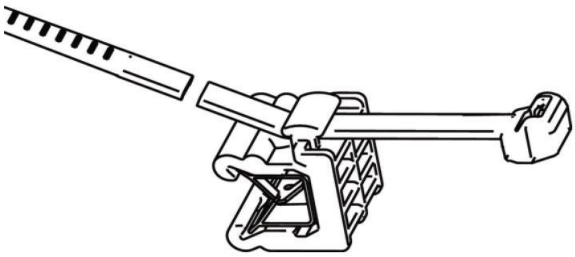

| | |
|---|---|
| 材質 | 66ナイロン |
| 仕様温度帯 | ′ −40℃～+105℃ |
| 色 | 黒 |
| グレード | 耐熱 |
| アウトサイドセレクション | |

| | | | | | インシュロックタイ寸法 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **商品番号** | 型番 | 結束径 | クリップ | 取付板厚 | L | A | 引張り強度 |
| 83T50R023 | T50ROSHSBEC23 | 5～45 | EC23 | 3～6 | 200 | 4.6 | 225N |
| 83T50R021 | T50ROSHSBEC21 | 5～45 | EC21 | 1～3 | 200 | 4.6 | 225N |

## ファーツリーマウントタイ（ヘラマンタイトン）

| | |
|---|---|
| 材質 | 66ナイロン |
| 仕様温度帯 | ′ −40℃～+85℃ |
| 色 | 黒 |
| グレード | 耐候 |

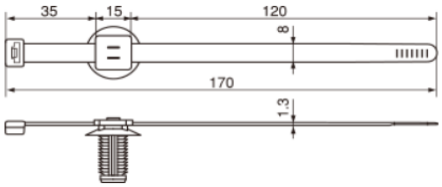


| **商品番号** | 型番 | 結束径 | 全長 | 幅 | 取付パネル厚 | 取付穴径 | 引張り強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83CM170FT11J | CM170−FT11J−W | 15～30 | 170 | 8 | 3～14 | 10.8～11.2 | 250N |

## ボタンヘッドタイ（ヘラマンタイトン）




| | |
|---|---|
| 材質 | 66ナイロン |
| 仕様温度帯 | ′ −40℃～+105℃ |
| 色 | 黒 |
| グレード | 耐熱 |

| **商品番号** | 型番 | 結束径 | 全長 | 幅 | 取付穴径 | 引張り強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83CT375 | CT375−HSB | 100 | 375 | 7.6 | 9.5～10.5 | 700N |

## スナッパー（ヘラマンタイトン）






| | |
|---|---|
| 材質 | ポリアセタール |
| 仕様温度帯 | ′ −50℃～+95℃ |
| 色 | 白 |
| グレード | 標準 |

| 商品番号 | 型番 | 最小径 | 最大径 | T | W | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83SNP100W | SNP−10−0W | 15 | 16.5 | 1.7 | 5.9 | 25.9 | 16.8 |