


配線部品7

インシュロックタイ(ヘラマンタイト)


材質	仕様温度帯
66ナイロン	-45℃~+85℃



商品番号	型番	型番	結束径	L	A	引張り強度	
白	黒	(乳白色)屋内仕様	(黒)屋外仕様			N	
83AB100	83AB100W	AB100-100	AB100-W-100	1.0~22	100	2.5	80
83AB150	83AB150W	AB150	AB150-W	1.0~38	152	3.5	80
83AB200	83AB200W	AB200	AB200-W	1.5~50	202	4.6	225
83AB250	83AB250W	AB250	AB250-W	1.5~65	251	4.8	270
83AB300	83AB300W	AB300	AB300-W	1.5~80	301	4.8	270
83AB350	83AB350W	AB350	AB350-W	3.0~100	380	7.6	535
83AB380	83AB380W	AB380	AB380-W	2.5~105	383	4.8	225
83AB450	83AB450W	AB450	AB450-W	15~130	460	7.6	535

インシュロックタイ(ヘラマンタイト)


材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40℃~+110℃
色	黒
グレード	耐熱、耐候



商品番号	型番	結束径	L	A	引張り強度
83RT30RHSW	RT30R-HSW	1~36	152	3.2	135N
83RT60RHSW	RT60R-HSW	1.5~80	301	4.8	270N

インシュロックマウントベース(ヘラマンタイト)

材質	66ナイロン
色	乳白色&黒
グレード	標準

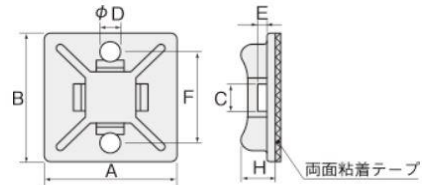

商品番号	型番	色	D	A	B	C	E	F	H	使用インシュロックタイ		正荷重
										MSタイ	ABタイ	
83MB2A0	MB2A	乳白色		13	13	2.6	1.2		4.2	T18S	AB80	9.8N
										T18R	AB100	
83MB3A0	MB3A	乳白色	2.9	19	19	4	1.3	14	5	T18S	AB80	29.4N
83MB3A3	MB3A-B	黒								T18R	AB100	
83MB3ABL	MB3A-B-L	黒								T30R	AB150	8.8N
83MB3ABVHB2	MB3A-B-VHB2	黒								T40S		
83MB3AV	MB3A-VHB2	乳白色										
83MB4A0	MB4A	乳白色	4.2	28	28	5.5	1.6	20	6.5	T30R	AB150	49N
83MB4AB	MB4A-B	黒								T30L	AB190	
83MB4ABL	MB4A-B-L	黒								T50S	AB160	
										T50R	AB200	
										T60S	AB250	
		黒	T60R	AB300								
			LK2A	AB270								
			T50L	AB380								
83MB5A0	MB5A	乳白色	4.7	38	38	10	2.5	28	8	T120Mまで	AB450まで	98N

配線部品7