


## 配線部品8

### プッシュマウントタイ(ヘラマンタイトン)


材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40℃~+110℃
色	黒
グレード	耐熱耐候



商品番号	型番	結束径	取付パネル厚	取付穴径	L	A	引張り強度
83OS220PM9	OS220-PM9-HSW	1.0~45	0.6~4.5	9.0~9.2	220	5	250N
83OS230PM9	OS230-PM9-HSW	1.0~45	7.0~14	9.0~9.2	229	5	250N

### プッシュマウントタイ(ヘラマンタイトン)



材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40℃~+85℃
色	黒
グレード	標準



商品番号	型番	結束径	取付パネル厚	取付穴径	L	A	引張り強度
83REL30SDP	REL30SDP6	1.5~31	3~7	6.3~7.1	170	5	135N

### プッシュマウントタイ(ヘラマンタイトン)



材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40℃~+85℃
色	黒
グレード	標準

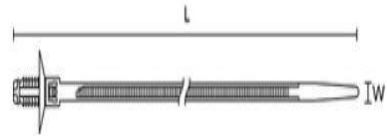

商品番号	型番	結束径	取付パネル厚	取付穴径	引張り強度
83OS170FT7	OS170-FT	1.6~30	0.6~4.5	6.8~7.2	147N

### プッシュマウントタイ(ヘラマンタイトン)

材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40℃~+85℃
色	黒
グレード	耐候



商品番号	型番	結束径	取付パネル厚	取付穴径	引張り強度
83RT30SSF-W	RT30SSF-W	2~27	2	4.0~4.2	135N