


配線部品9

クリップタイマウント(ヘラマンタイトン)


材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40°C~+85°C
色	黒
グレード	標準



商品番号	使用インシュロックタイ	適応スタットボルト
83CL8SB6	T120まで	M6

リピータイ(ヘラマンタイトン)


材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40°C~+85°C
色	黒
グレード	標準



商品番号	型番	結束径	L	A
83RF140W	RF140-W	2.5~32	140	7.4
83RF250W	RF250-W	2.5~72	250	7.4

スタットボルトタイ(ヘラマンタイトン)


材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40°C~+110°C
色	黒
グレード	耐候、耐熱

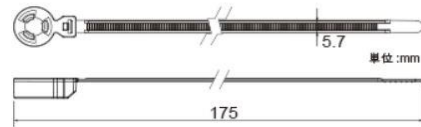

商品番号	型番	結束径	適応ボルト	L	A	引張り強度
83T50SO-M5	T50SOSSBD-M5-HSW	3~30	M5	175	5.7	150N
83T50SO-M6	T50SOSSBD-M6-HSW		M6			
83T50SO-M8	T50SOSSBD-M8-HSW		M8			
83T50SO-M10	T50SOSSBD-M10-HSW		M10			

プッシュマウントオフ(ヘラマンタイトン)

材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40°C~+85°C
色	乳白色
グレード	標準



商品番号	型番	結束径	取付穴	取付板厚	L	A	引張り強度
83T50SSF	T50SSF	1.5~26	6~7.5	2.6	130	4.8	222.5N