


TYC横根太


アルミ型材

TYD横根太

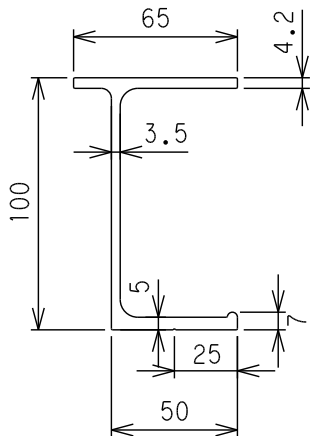

$I_x$ (cm <sup>4</sup> )	146.63
$Z_x$ (cm <sup>3</sup> )	28.53
単重(Kgf/m)	2.35
材質	A6061S-T6

53TYC218E	電着付き	2180
53TYC241	生地	2410
53TYC25	生地	2450
53TYC25E	電着付き	
商品コード	表面処理	長さ

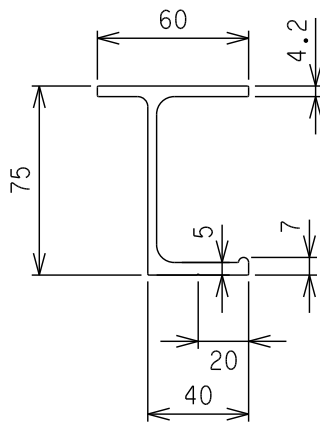


$I_x$ (cm <sup>4</sup> )	66.92
$Z_x$ (cm <sup>3</sup> )	16.64
単重(Kgf/m)	1.92
材質	A6061S-T6

53TYD49E	電着付き	4900
53TYD49	生地	4900
53TYD25	生地	2450
53TYD25E	電着付き	
商品コード	表面処理	長さ


TYE横根太

TYG横根太

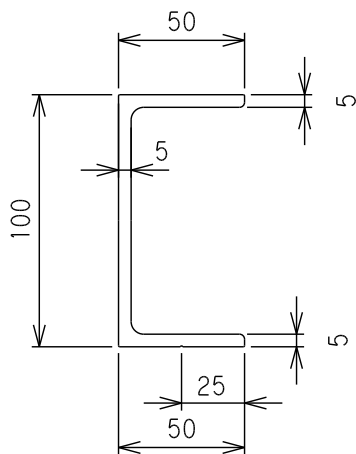

$I_x$ (cm <sup>4</sup> )	144.88
$Z_x$ (cm <sup>3</sup> )	28.97
単重(Kgf/m)	2.59
材質	A6061S-T6

53TYE49	生地	4900
53TYE25E	電着付き	2450
商品コード	表面処理	長さ

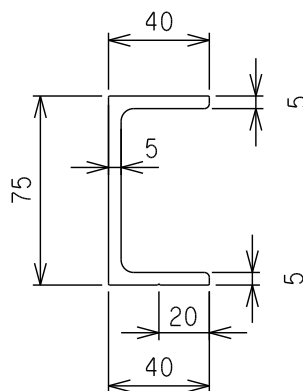


$I_x$ (cm <sup>4</sup> )	61.33
$Z_x$ (cm <sup>3</sup> )	16.35
単重(Kgf/m)	1.98
材質	A6061S-T6

53TYG98	生地	9800
53TYG49	生地	4900
53TYG43	生地	4300
53TYG25E	電着付き	2450
商品コード	表面処理	長さ


TTH縦根太

TTE縦根太

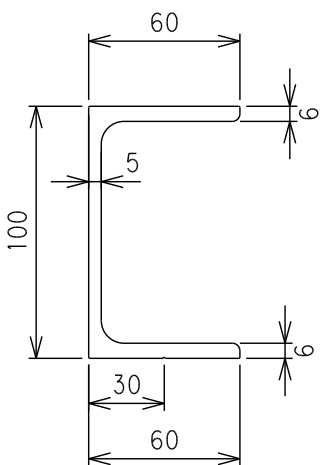

$I_x$ (cm <sup>4</sup> )	192.87
$Z_x$ (cm <sup>3</sup> )	38.57
単重(Kgf/m)	3.21
材質	A6061S-T6

53TTH100	生地	9800
53TTH98E	電着付き	9800
53TTH75	生地	7500
53TTH65E	電着付き	6500
53TTH65	生地	
53TTH63E	電着付き	6300
商品コード	表面処理	長さ

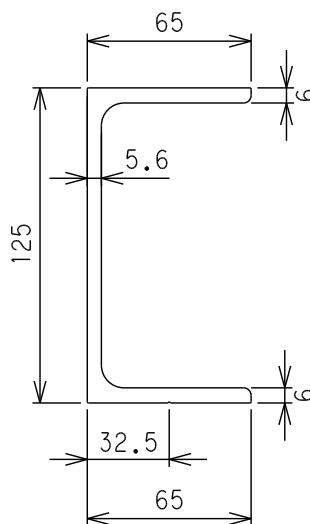

$I_x$ (cm <sup>4</sup> )	352.56
$Z_x$ (cm <sup>3</sup> )	54.40
単重(Kgf/m)	3.9
材質	A6061S-T6

53TTE98	生地	9800
53TTE98E	電着付き	
53TTE74	生地	7400
53TTE74E	電着付き	
53TTE65	生地	6500
53TTE65E	電着付き	
53TTE585E	電着付き	5850
53TTE565E	電着付き	5650
商品コード	表面処理	長さ