

配線部品17


KIVバッテリーケーブル(田中電線)

OKIV 0.75mm²~100mm² 年号・サイズは省略する場合があります。

 <PS>E JET TANAKADENSEN KIV 年号  サイズ


商品番号	型番	線数/線径	外径	仕上外径	導体抵抗		耐電圧 (水中)	許容電流 30℃
					0℃Ω/Km以下	TA AC		
83KIV14	KVA14SQ	88/0.45	4.9	7.7	1.39	1.32	2000	88
83KIV22	KVA22SQ	7/20/0.45	7	10.5	0.892	0.84	2000	124
83KIV38	KV386SQ	7/34/0.45	9.1	13	0.525	0.5	2500	176

WCTバッテリーケーブル(富士電線工業)

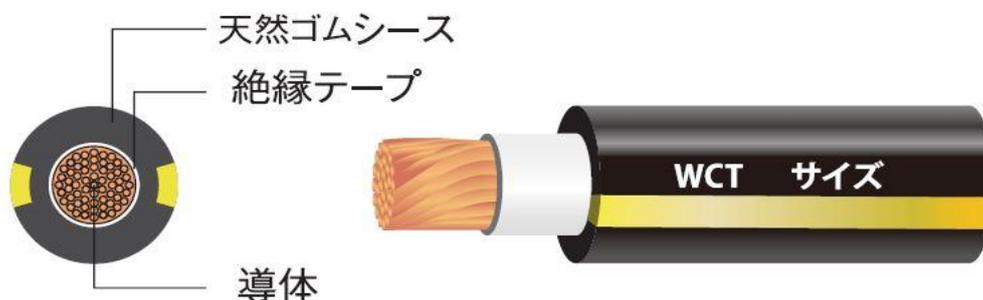

商品番号	型番	線数/線径	外径	仕上外径	導体抵抗	使用温度	許容電流 (A)
					0℃Ω/Km以下	℃	
83WCT22	WCT-22	7/20/0.45	6.7	11.5	0.844	60~-60	120

VFF配線コード



商品番号	型番	サイズ	線数/線径	外径	仕上外径	導体抵抗	定格電圧	色
						20℃Ω/Km以下	V	
83VFF20B	VFF	2	3.7/0.26	1.8	3.4×6.8	9.5	300	ブラック
83VFF20G								グレー