


配線部品5

560Bスコッチロック(3M)

商品番号	8300560
------	---------

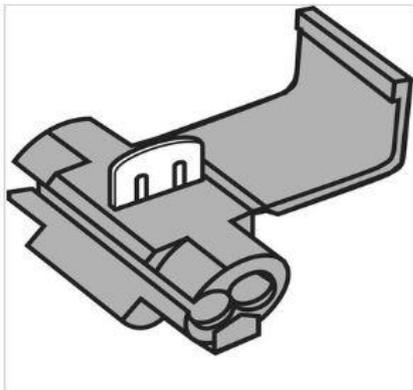

- 金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をしっかりと挟み込みます。
- 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。
- コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。
- 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。

コネクタ	接続形態	特徴	適用電線範囲		定格 使用 温度
			絶縁被膜 厚み(mm)	導体 径(mm)	
560B 		難燃性 (UL 94 V-2)	3.68mm	より線 18-14 単線 18-16	105℃

接続後の材質			定格 電圧	許容電流 (A)
寸法	U エレメント	絶縁カバー		
L 20.3 W 13.5 H 9.9	真鍮に 錫メッキ	難燃性ポリプロピレン	600V	#18AWG… 7 #16AWG… 10 #14AWG… 15