

# 荷役用品22

## ラッシングオプション (日軽)

商品番号	記号
774E1D3	E1-D3



ロープタイオフ

商品番号	記号
7740LBS	BS



ビームソケット

商品番号	記号
7740LSP	SP




ビームサポート


## エアールールシステム (日軽)

### ■システム断面図

巾広タイプ (ローラーアップ時)

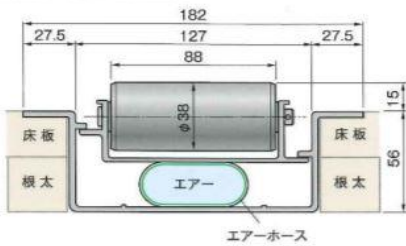


巾狭タイプ (ローラーアップ時)

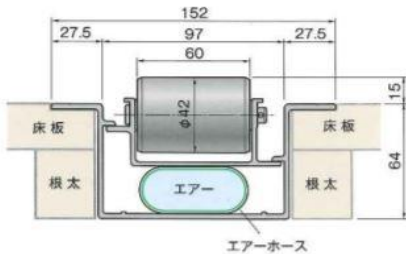

### ■系統図 (25ton車例)

※エアールールは一本ものです。

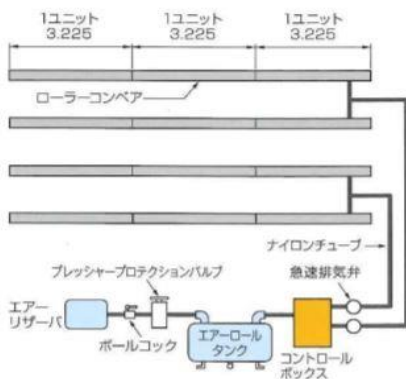

## エアールールシステム

■仕様

	エアールール (巾広仕様)		エアールール (巾狭仕様)		
	ローラーピッチ 75 mm (千鳥配列)	50 mm	75 mm	50 mm	
コンベヤ	長さ	3,200 mm/本	3,225 mm/本		
	溝幅	130 mm	100 mm		
	高さ	56 mm	64 mm		
	重量	18.7 kg/本	21.7 kg/本	16.4 kg/本	19.4 kg/本
	搬送可能重量	1 ton/1,100×1,100 /パレット		1 ton/1,100×1,100 /パレット	
	リフト能力	1 ton/1,100×1,100 /パレット		1 ton/1,100×1,100 /パレット	
ローラー	リフト量 (UP)	床面より 15 mm		床面より 15 mm	
	径	φ38 mm	φ42 mm		
ローラー	耐荷重/ローラー1個	200 kg/個	200 kg/個		
	材質	樹脂			
駆動源	エア (ブレーキ用エア)				
レール材質	アルミニウム				
エアールール (リフト部材)	ポリエステル製ダブルジャケット				
配管材料	樹脂チューブ				
エアータンク重量	アルミ製 7kg				
コントロールボックス重量	18 kg				
標準レール構成 (25ton車用)	4列 × 3行				
キット総重量 (25ton車用)	273 kg	308 kg	241 kg	277 kg	