


# リベット12

## STロック(ロブテックス)

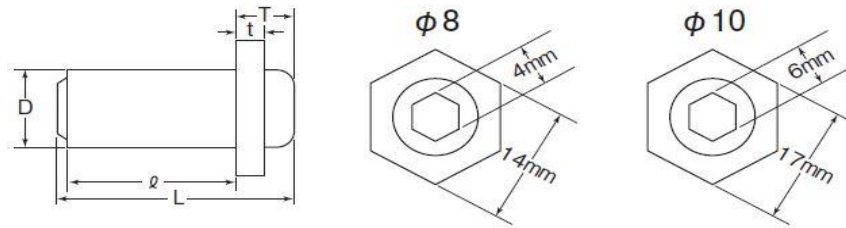

材質

スリーブ: ステンレス

ボルト: クロムモリブデン

商品番号	品番	D	L	l	T	t	かしめ厚	引張り強度	せん断強度	下穴
2CR1009SUS	CNSH10-9	φ10	31	24	6.5	3	7~9	26.5KN	27.5KN	10.2~10.5
2CR1013SUS	CNSH10-13		36	28			11~13			
2CR1016SUS	CNSH10-16		37.5	31			14~16			

## POPブラインドリベット

\* POPリベット各種取扱い有

● AD AHR (丸頭)

	材質	表面処理
リベットボディ	アルミ(A5052)	-
マンドレル	アルミ	-

RoHS対応

AD135/139AHR専用 締結工具

ポップリベットツール XT4-AHR

- 全長: 339mm ● 重量: 2.35kg
- 使用空気圧力: 0.5~0.6MPa

空気圧

88  
72  
φ25.8 φ28.5

PAT.PENDING (丸頭のみ)

商品コード	リベットNO	穴径	L1	L2	H	P	かしめ厚	M	参考強度	
									せん断	引張
55AD102M5	135	10.6	20	16	17.5	4	4~8	7.3	10500N	8500N
	139		28	24			8~14			