


リベット2


Sボルト皿頭SNS(ロブテックス)
 スチールボディー スチールマンドレル

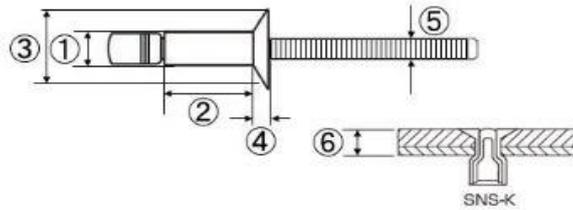

商品番号	品番	①	②	③	④	⑤	⑥	引張り強度	せん断強度
55SNS64120K	SNS64120K	Ø6.4	16.8	Ø10	2.1	Ø4	3.2~12	9.8KN	11.3KN

SボルトSNA(ロブテックス)
 アルミボディー アルミマンドレル


丸頭タイプ

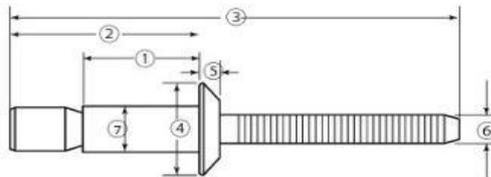


商品番号	品番	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	引張り強度	せん断強度	板厚
55SNA48069	SNA64095	14.3	24	55	Ø12.8	2.65	Ø4	Ø6.4	3.8KN	5.2KN	2.1~9.5
55SNA48110	SNA64159	19.8	33	65	Ø12.8	2.65	Ø4	Ø6.4	4KN	5.3KN	2.1~15.9

SボルトSNT(ロブテック)
 ステンレスボディー ステンレスマンドレル

丸頭タイプ

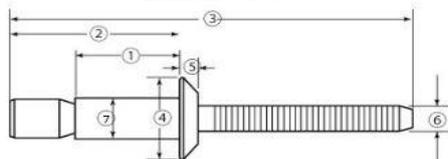

皿頭タイプ

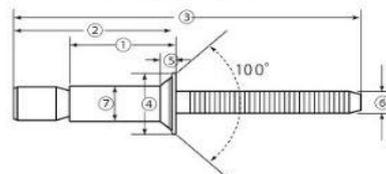

商品番号	品番	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	引張り強度	せん断強度	板厚
55SNT64095	SNT64095	14.3	24	55	Ø12.8	2.65	Ø4	Ø6.4	8.6KN	11KN	2.0~9.5
55SNT64159	SNT64159	19.8	33	65	Ø12.8	2.65	Ø4	Ø6.4	9KN	11.3KN	2.0~15.9
55SNT64120K	SNT64120K	16.8	26.1	55	Ø10	2.1	Ø4	Ø6.4	8.2KN	11.3KN	4.0~12